



CARATTERISTICHE AVANZATE


- Funzioni avanzate password (auto logout, scadenza)
- Mascheramento telecamere per utente
- Spot BNC con quad o sequenza
- DDNS preconfigurato e personalizzabile (esempio mionome.mtddns.com)
- Audio su rete LAN Bidirezionale
- Eventi di allarme e relè con fascia oraria
- Segnalazione di tentativi di accesso non autorizzati
- Streaming di rete alta risoluzione autoadattativo
- VELOCE Esportazione dei filmati su USB e FTP

CARATTERISTICHE

Model		MT-EVH44	MT-EVH84	MT-EVH164
Video	input signal	NTSC / PAL		
	main monitor	HDMI / VGA		
	spot out	Analog 1CH(1Vpp, 75Ohm) x1	Analog 1CH/4CH (1Vpp, 75Ohm) x1	
	loop through	NO		
	motion detection	YES		
Audio	input signal	4CH(10KOhm, 2.8Vpp)	4CH(10KOhm, 1Vrms)	
	output signal	1CH(600Ohm, 2.8Vpp)	1CH(600Ohm, 1Vrms)	
	codec	G. 711		
Recording	codec	H.264		
	rec. rate	up to 120FPS/100FPS @ 960H/Up to 120FPS/100FPS @ 2CIF/Up to 120FPS/100FPS@CIF	Up to 240FPS/200FPS @ 960H/ Up to 240FPS/200FPS @ 2CIF / Up to 240FPS/200FPS @ CIF	Up to 480FPS/400FPS @960H / Up to 480FPS/400FPS @ 2CIF / Up to 480FPS/400FPS @ CIF
	rec. resolution	CIF, 2CIF, D1, 960H		
Alrm I/O	alarm input	4CH, Pulled up to 5V via 10KOhm		
	alarm out	1CH, RELAY (5V, 35mA)		
Storage	internal hdd	1EA	2EA	
Interface	usb	2 front		
	RS-485	1		
	LAN	1x 10/100	1x 10/100/1000	
	remote control	YES		
Etc	signal switch	no	YES	
	watchdog	YES	YES	
Power	power supply	DC12V, Adaptor, 3.3A, 100~240V AC, 50-60 Hz		
	power consumption	12 W(HDD 1ea, segate Pipeline 500 GB)	25 W(HDD 2ea, segate Pipeline 500 GB)	
Enviroment	temperature	0°C~40°C(32°F~104°F)		
Chasis	dimension	1U		

SERIE MT-EVH

Sistemi di videoregistrazione professionale compatti

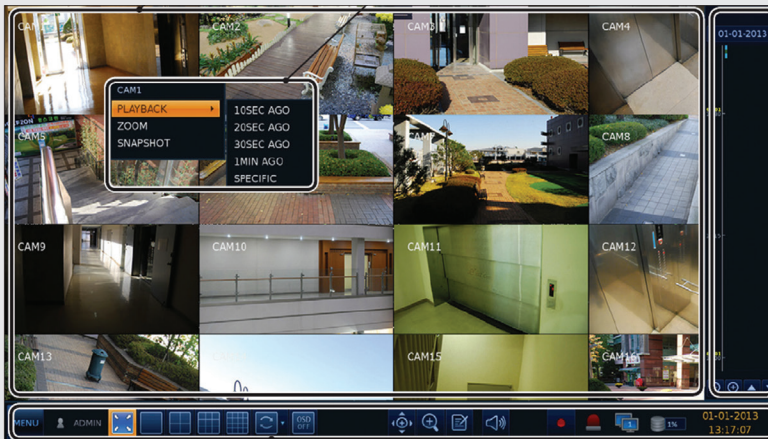


Finestra LIVE

Semplice ed intuitiva, completa e graficamente appagante; questa è l'interfaccia grafica dei nuovi modelli MT-EVH.

Dalla finestra di Live con un semplice tocco del mouse è possibile immediatamente visionare filmati recenti o passati dei singoli canali senza trascurare cosa sta succedendo negli altri.


La stupenda timeline sulla sinistra permette anche di ricercare e visionare o archiviare filmati passati senza uscire mai dalla schermata di Live.

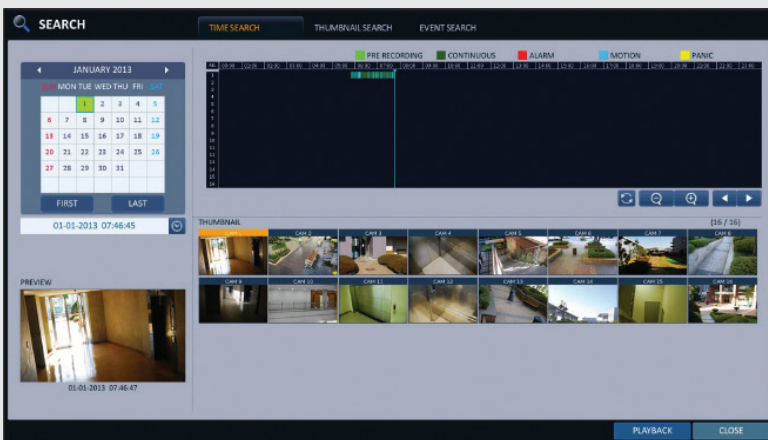

Finestra Ricerca

La finestra di ricerca (search) contiene calendario, ricerca per eventi e ricerca per immagini (panorama search).

Tutte insieme questi strumenti permettono un rapido accesso alle registrazioni necessarie e un backup veloce con un semplice clic. La ricerca per immagini (screenhot ad ogni ora, minuto e/o secondo) è il top per sistemi di registrazione standalone professionali.

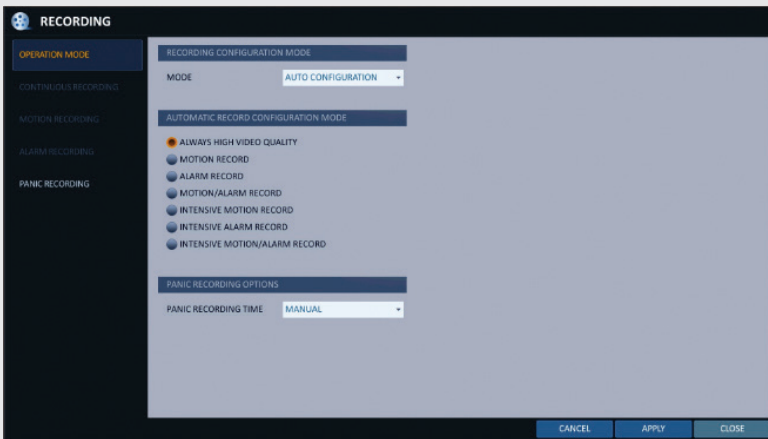

Finestra Configurazione veloce

I nuovi DVR della serie MT-HEVH permettono dettagliate configurazioni di ogni parametro relativo alle sue funzionalità.

Specialmente per quanto riguarda la modalità di registrazione di ogni singolo canale è possibile scegliere in modo indipendente risoluzione, frame rate e metodologia (su allarme, continua, ad evento etc etc). Per un uso immediato del sistema MT-EVH è presente nel menu una finestra speciale per la configurazione automatica di tutti i parametri a secondo dell'obiettivo prefissato.

PIENA COMPATIBILITÀ CON:



Live Multiscreen, Playback, SETUP

Download da mtechnology.it: CMS per Windows, CMS per MAC, Codec .AVI